KEY MAP

① PALO DI ILLUMINAZIONE



TIPO CIRCLE (CARBONI)



PARTICOLARE PALO DELLA LUCE



a) Testa palo illuminazione a LED 60 W e attacco a terra su plinto
b) Palo cilindrico Ø 76 mm., spessore 3 mm. in acciaio Corten con sistema di derivazione incorporato.
c) Pozzetto prefabbricato con predisposizione per installazione del testapalo e passerella di ispezione per cavi

CARATTERISTICHE TECNICHE

Isolatto a sali con Ø 60 - 74 - 114 mm può essere installato in modalità singola, doppia o triplà
Colore : Ral6 100 Hoh.
Ottiche per versioni a lampada: rotosimmetrica, ciclabile stradale e diffondente.
Ottiche per versioni LED: ciclabile LT-C. CRI (resa cromatica) > 70, Vita media dei LED 80000H@Ta=+45°c@Tc° Tc=Ti .
Apparecchio esente da rischio fotobiologico (ESSAYT GROUP) secondo EN 62471:2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Classificazione: CLF CIFF . Caratteristiche generali
Classificazione: Apparecchio per illuminazione pubblica e arredo urbano.
Classe di isolamento: Classe II.
Tensione nominale: 230 V 50 Hz.
Grado di protezione IP: IP66.
Protezione contro gli urti: IK08.

② CORPO ILLUMINANTE AD INCASSO





STRIP RETTANGOLARE (SIMES B486HW)



CARATTERISTICHE TECNICHE

Circuito 6 LED 350M 230V 11x8lm 12,6W CRI 80
Flusso luminoso: 45lm
Potenza totale assorbita: 17W
Efficienza luminosa apparecchio: 34lm/W
Trasformatore elettronico 10 ↓ 240V 50 / 60 Hz



③ STRIP LED



PROFILO ANGOLARE IN ALLUMINO PER ALLOGGIAMENTO STRIP LED CON COPERTURA OPACA



CARATTERISTICHE TECNICHE

Utilizzo: Ideale per la creazione di bare sottopensile LED angolari a 45°
Materiale: Alluminio anodizzato
Lunghezza: 1000m
Largezza: 36,6mm
Spazio utile Interno: 13mm
Altezza: 18mm
Colore: Alluminio + Copertura OPACA

④ PREDISPOSIZIONE PER STAZIONE DI RICARICA

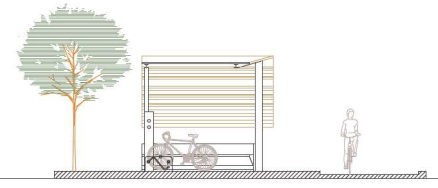

COLONNINA RICARICA BICICLETTE P-CHARGE (BICHLETTER)



DESCRIZIONE
Possibilità di 4 processi di ricarica alla stesso tempo
Sistema di identificazione RFID / manuale
Capacità di ricarica massima per ogni punto di ricarica 22 kW
Possibilità di ricarica individualmente configurabili
Indicazione dello stato LED sopra il display

DIMENSIONI [mm]
H / L / P: 1.628 / 417 / 342
Peso: circa 80 kg

DOTAZIONE
Attivazione attraverso carta RFID (offline 13,56 MHz, senza contatto)
o controllo monete (monete da 0,10 / 0,20 / 0,50 / 1 / 2 EUR, senza resto)
Pulsante di selezione lingua (DE/EN) ed Interruttore
4 pulsanti di selezione per i punti di ricarica
Display grafico monocromo con retroilluminazione
Contatore elettrico separato per ogni terminale di prelievo
Protezione di fineo ed Interruttore differenziale per ogni presa di corrente
Morsetti di collegamento principale per le sezioni del conduttr fino a 35 mm²

① Palo tipo "circle" (CARBONI)
② Strip rettangolare (SIMES)
③ Profilo angolare in alluminio con strip LED
④ Stazione ricarica biciclette (SCHLETTER)
⑥ Quadro elettrico

COMUNE DI
ORTONA (CHIETI)

PROGETTO
VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA PISTA CICLOPEDONALE DEL LITORALE ABRUZZESE. LINEA DI AZIONE 1.3.1.A PAR-FAS ABRUZZO 2007-2013
CUP: H71B14000190002 – CIG: 6976146673

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE
Comune di Ortona (CH)

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

PROGETTISTA INCARICATO:
Ing. Alfeo Ferrara
C.so Vittorio Emanuele 124 - 66026 Ortona (CH)
Tel. 3479138048 alfeoferrara@gmail.com

CONSULENTE:
Arch. Gianluca Buzzelli
Via Della Pace n°48 - 66026 Ortona (CH)

COLLABORATORI:
Arch. Claudio Angelucci
Arch. Annalisa Martinelli
Arch. Guido Natalizia

IL PROGETTISTA INCARICATO

DATA: 24.10.2015
DATABASE: PD-O/1
DWG:
SCALA: 1:10

DESCRIZIONE
ILLUMINAZIONE PUBBLICA (TRACCIATO E DETTAGLI)

TAV NR.
E 0.4

REVISIONI E AUTORIZZAZIONI

Revisione n°	Data	Descrizione	Disegnato	Verificato	Approvato
1	23.10.15		PD - CA	GB	AF

RUP
VALIDAZIONE DEL .....

All rights reserved